protub

Système de ramonage des cheminées, et nettoyage des échangeurs de chaleur tubulaires

C'est l'outil idéal pour les ramoneurs, pour l'élimination efficace et sans effort de la suie et des particules solides, qui sont produites lors de la combustion de pellets, de bois ou de charbon, prévenant ainsi les incendies ou la pollution par monoxyde de carbone. Cet équipement de brossage mécanique au moyen d'un arbre rotatif flexible, possède un régulateur de vitesse de rotation de la brosse, est très portable et léger, avec des dimensions réduites pour être porté à la main.

TENSION 110V / 220V

PORTEÉ 15 m

TÉLÉCOMANDE À DISTANCE

VITESSE RÉGLABLE

DOUBLE SENS

NETTOYAGE DES TUYAUX D'ÉCHANGEURS THERMIQUES

Un échangeur de chaleur est conçu pour transférer de la chaleur entre deux milieux tubulaires dans lesquels passent des fluides, en laissant derrière eux des résidus incrustés. Il est essentiel de maintenir l'intérieur de ces tubes propre pour une performance optimale et pour éviter des pertes économiques.

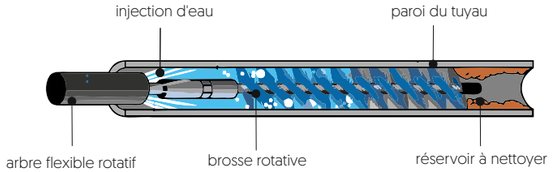

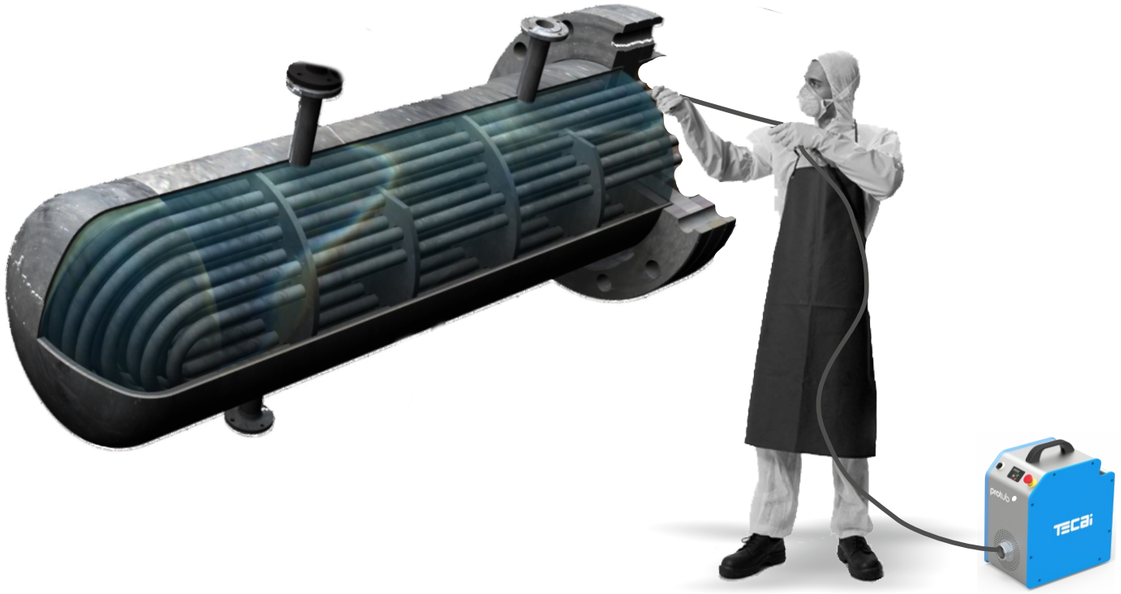

RAMONAGE DES CHEMINÉES

La suie et d'autres particules solides, produites pendant La combustion dans les poêles, chaudières et cheminées, se dépose sur les parois des conduits d'évacuation des fumées. Ces dépôts réduisent le tirage de la cheminée et augmentent la consommation, en provoquant une diminution de la performance dans ces systèmes et une augmentation de la consommation de combustible. De plus, un conduit sale produit de mauvaises odeurs et augmente le risque d'incendie.

sweepvac

Aspirateur de suie dans des cheminées de combustion.

DÉCHETS INDUSTRIELS | RÉSIDUS DE POUSSIÈRE | DÉCHETS LIQUIDES | RÉSIDUS DE SUIE

APPLICATIONS

Cheminées | Conduits | Tubes échangeurs | Ø 10 à 400 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

ACCESSOIRES OPTIONNELS

TÉLÉCOMMANDE CONTRÔLE
Toutes les fonctions dans votre main.
COD. AC3101211

AXE ROTATIF Ø 10 mm
Pour les brosses de Ø 30 à 400 mm
COD. AC3101209

AXE ROTATIF Ø 6 mm
Pour les brosses Ø 12 à 20 mm
COD. AC3101208

CONSOMMABLES

ÉCHANGEURS

PACK BROSSES NYLON
Axe Ø 6 mm . Ø12, 14, 16, 18 et 20 mm COD. CP2080034
Axe Ø 10 mm: Ø30, 40, 50, 60, 70 et 80mm COD. CP2080037

PACK BROSSES ACIER
Axe Ø 6 mm: Ø12, 14, 16, 18 et 20 mm COD. CP2080036
Axe Ø 10 mm: Ø30, 40, 50, 60, 70 et 80mm COD. CP2080038

CHEMINÉES



PACK BROSSES NYLON
Axe Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 et 400 mm
COD. CP2080039

PACK BROSSES ACIER
Axe Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 et 400 mm
COD. CP2080040

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES protub

Alimentation électrique	220 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Puissance du moteur	1 HP
Sens de rotation	Droite | gauche
Vitesse de rotation	0 - 900 r.p.m.
Système de commande	Électrique
Materiau de la structure	Acier inoxydable et PEHD
Longueur de l'axe rotative	10 et 15 m
Dimensions (L x P x H)	215 x 357 x 393 mm 8,5 x 14 x 3.6 inch
Poids	14 kg | 31 lb